



infissipunto.com

SERRAMENTI CATALOGO 2014 PERSIANE ALLUMINIO

2

SERRAMENTI

PERSIANE



infissipuntocom

FLASH

**Versione a lamelle orientabile con telaio e anta piatta****Descrizione:**

Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno di vecchia generazione che agevola l'applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale. Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti. I meccanismi di movimentazione e la maniglieria sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta

Note tecniche:

Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573- 3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020- 2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite

comandi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa

**infissipuntocom**



Versione a lamelle orientabile con telaio e anta arrotondata

Sistema orientabile dalle linee sinuose particolarmente indicate nelle nuove costruzioni. Una scorniciatura sui bordi dei profili rende esclusiva la forma soprattutto nelle finiture in effetto legno; anche in questa versione vi è l'ampia disponibilità di meccanismi di movimentazione e maniglieria in tinta integrabile con i vari colori dei profili disponibili. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta battente nella versione arrotondata.

Note tecniche:

Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa



infissipuntocom

Versione a lamelle fisse con telaio e anta piatta

E' la versione a lamelle fisse.

La particolarità di questo modello è l'uniformità cromatica data dall'impiego di porta lamelle anch'esso in alluminio estruso, verniciato nella stessa tinta degli altri profili; inoltre questo particolare sistema esalta la robustezza e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto rispetto alle versioni con selle in materiale plastico.

Note tecniche:

Persiana a battente con profondità di telazio 40mm con aletta da 30mm nella versione standard, opzionale da 45mm e da 75mm. Sistema ad Ovalina fissa aperta, con profilo porta lamelle in alluminio. Anta battente nella versione piatta.



infissipuntocom

MIXER STORICA



Versione senza telaio con fissaggio a muro

Dalle linee completamente scornicate per la sostituzione di una delle tipologie più diffuse quale quella senza telaio e con fissaggio mediante cardini direttamente applicati sulla muratura. Ampia disponibilità di cerniere e sistemi di chiusura a spagoletta per le più disparate esigenze.

MIXER STORICA è disponibile in versione fissa con ovalina da 50 mm e con meccanismi in tinta per la versione orientabile.

Note tecniche:

Sistema a battente con profondità anta 40 mm (incluso aletta rinforzata con spessore da 13 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa



infissipuntocom

MIXER SCURONE

Versione senza telaio con doghe verticali e fissaggio a muro

Viene realizzato con un'esclusiva linea di profili che consente la duplice applicazione su nuove costruzioni e in ristrutturazione, mediante l'utilizzo di cerniere a scomparsa o in alternativa con quadri e bandelle.


MIXER SCURONE è ideale per chi ama questa versione di oscurante che dà il buio o la luce totale agli ambienti.

Molteplici sono le versioni disponibili di cerniere e sistemi di chiusura a spagnoletta.

Note tecniche:

Sistema a battente con profondità anta 50 mm (incluso aletta per alloggio doghe con spessore da 15 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema oscurante con doghe da 120 mm.

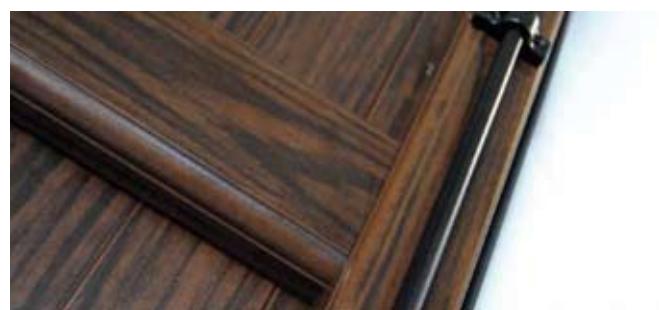

infissipuntocom

SICUR

**Versione antieffrazione con telaio e anta arrotondata o piatta a lamelle orientabili**

Le nuove versioni delle persiane antieffrazione dotate di rostri antisfilamento delle ante, barre in acciaio antitorsione poste all'interno delle lamelle, serratura di sicurezza a tre punti di chiusura. In queste versioni si unisce l'eleganza dei profili dalle forme sinuose o piane con un elevato grado di sicurezza che consente un'eccellente protezione contro i tentativi di intrusione. Ciò grazie agli speciali meccanismi antieffrazione che sono orientabili e garantiscono il dosaggio della luce negli ambienti interni.



infissipuntocom

SOFT ESTERNO**Versione scorrevole
esterno muro**

SOFT scorrevole esterno muro classico salva spazio dotato di carrelli e carter di elevata qualità.

Vi è inoltre la possibilità di dotarlo di serratura a gancio per una prima barriera antieffrazione.

Disponibile sia nelle versioni con lamelle fisse con ovalina da 50 mm e sia in versione orientabile tramite levetta di comando a scomparsa.

Note tecniche:

Sistema scorrevole con profondità anta 45 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.



infissipuntocom

SOFT INTERNO



Versione scorrevole interno muro

SOFT scorrevole interno muro esigenza tipica di alcune aree geografiche del territorio. Il sistema è fornito con carrelli regolabili in altezza per ovviare ai comuni problemi presenti in fase di posa in opera quali ad esempio imperfezioni dei muri. La robusta costituzione dei profili consente anche realizzazioni dalle dimensioni importanti. In questa versione vi è la possibilità di avere lamelle fisse o orientabili tramite levetta di comando a scomparsa.

Note tecniche:

Sistema scorrevole con profondità anta 45 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573- 3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.



infissipuntocom

INSINUA

Versione senza telai a scomparsa

La persiana che consente una comoda e rapida sostituzione mediante un particolare telaio a scomparsa che, come si evince dalla foto, mantiene inalterato esteticamente il prospetto dell'immobile. INSINUA è inoltre particolarmente indicata per le situazioni dove gli stipiti sono esposti a rischi di rotture o crepe in fase di fissaggio. E' evidente quindi il vantaggio in fase di posa in opera potendo operare dall'interno degli ambienti annullando l'utilizzo di attrezature quali ponteggi o sollevatori per l'applicazione ai piani alti. INSINUA è disponibile nelle versioni MIXER STORICA e MIXER SCURONE. Note tecniche:

Sistema a battente con profondità di telaio 50 mm (disponibile anche con aletta da 25 mm e 42 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite meccanismi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa

Ferramenta disponibile in tutte le versioni:

- Versione storica con bandelle a scomparsa applicate su telaio e su anta.
- Versione standard con cerniera a camera europea.



prima

dopo



infissipuntocom

SPECIALI



Mixer storica versione genovese
con sportello a sporgere



Mixer storica versione toscana
con lamella fissa da 90 mm
e sportello a sporgere.



Fuori quadro



Versione top curva con telaio



infissipuntocom

SPECIALI



I registri dei telai sono realizzati in ZAMA al posto dei classici in nylon, per una maggiore resistenza e durabilità nel tempo.

I nostri meccanismi utilizzano sistemi di movimentazione sottoposti a test di stress e durata per la resistenza agli agenti atmosferici e all'ambiente salino e sono realizzati interamente in alluminio presso-fuso e ottone.



Tutti i nostri prodotti montano di serie profili in basso con spazzolino per proteggere da polvere, intrusione di insetti e per oscurare spiragli di luce tra persiana e soglia.

Per particolari esigenze cromatiche realizziamo esclusive personalizzazioni dei componenti di apertura e movimentazione.




infissipuntocom



La vasta gamma dei telai comprende quelli con aletta da 30mm, 45 mm, 75 mm per risolvere le varie problematiche che si riscontrano nella sostituzione delle vecchie persiane in fase di ristrutturazione.



Leva premontata



Maniglia free



Rotary pomolo



Leva a scomparsa

Ampia scelta per i comandi dei meccanismi orientabili disponibili sia nelle colorazioni standard (nero) che in tinta abbinata alla verniciatura dei profili.



infissipuntocom




RAL 7001



RAL 6005



RAL 8017

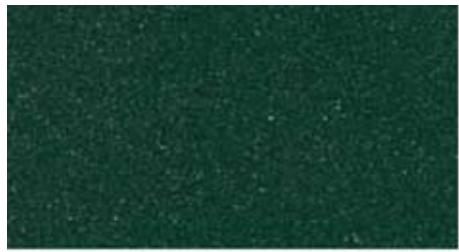

RAL ST04



RAL ST05



RAL ST06



RAL ST08



RAL SU03




RAL SU05



RAL SU06



RAL SU07

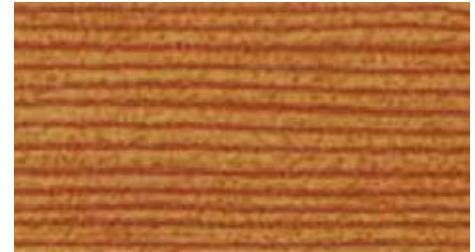


RAL SU08



infissipuntocom



RAL SU13

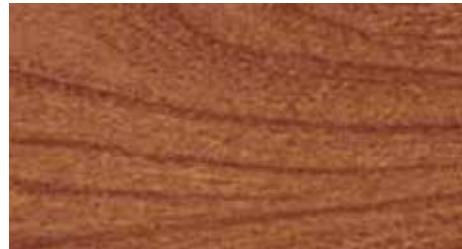

RAL SU14



RAL SU15



RAL SU16



RAL VR01



RAL VR02



RAL VR03



RAL VR04

N.B. i colori delle pellicole così come rappresentati possono non corrispondere esattamente a quelli reali.



infissipuntocom



infissipunto.com

Via G. Puccini, 9/A - 20010 Arluno (Mi)
Tel. 02.90379570 - Cell. 328/49.28.029
Infissi.com Srl
Web - www.infissipunto.com.it



Informazioni generali

info@infissipunto.com.it



Assistenza tecnica

assistenza@infissipunto.com.it



Info Preventivi

preventivi@infissipunto.com.it



Amministrazione

amministrazione@infissipunto.com.it